
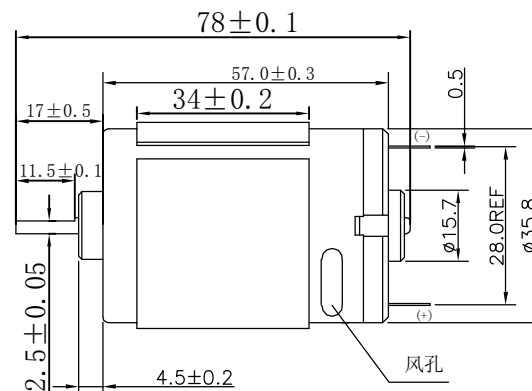


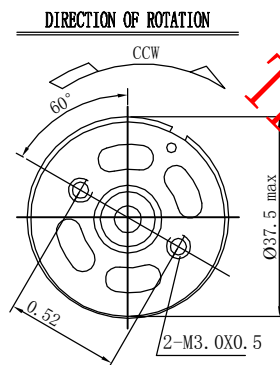

技术参数/Tech Data

- 1、输入电压/Voltage:120V/50Hz/60Hz全波整流;
- 2、输入额定功率/Power:20W, 堵转功率大于85W;
- 3、空载功率/No Load Power: 5W (MAX) ;
- 4、空载转速/No load speed:6200 ±10%RPM;
- 5、转向(轴伸方向看)/Direction:逆时针方向CCW;
- 6、绝缘等级/Insulation:Class B;
- 7、耐压测试/HV:AC1500V/1sec/0.5mA;
- 8、火花等级小于/Spark:Below 1.5;
- 9、噪音小于等于70dB; (距电机30cm, 环境噪音小于50dB)
- 10、寿命大于等于 小时(待定);
(模拟负载, 保持功率50W左右, 1Min ON/10Min OFF)

						TEAMWORK GLOBAL GROUP LTD									
						型号	RS5512-09250-78LD								
						名称	5512电机总成								
设计	龙毅	2019.10.3	绘图	黄桂伟		阶段比例	重量		材料		工艺				
审核			标准化			A			比例	FIT					
工艺			标准			REV: 1			1/1	一位小数	二位小数	角度	倒角圆角		
										0.1	0.01	1°	0.5		